


▶ RAMPA NIVELADORA MECÁNICA

SERIE MCTL



CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

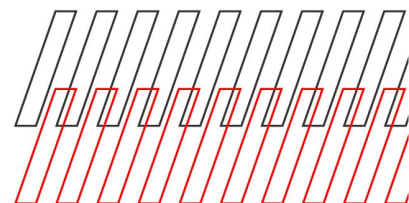


- PLATAFORMA DIAMANTADA DE 3/16"
- LABIO DIAMANTADO DE 1/2"
- CONTROL DE LABIO MECANICO CON AMORTIGUADOR
- BISAGRAS TIPO CARTABON AUTOLIMPIABLE
- SOPORTES ESTRUCTURALES BAJO PLATAFORMA
- ELEVACION/FLOTACION MEDIANTE CREMALLERA
- SEGUROS/SOPORTES PARA TRAFICO CUANDO NO ESTA EN USO
- MARCO TOTALMENTE DE ACERO ESTRUCTURAL
- APERTURA FRONTAL PARA FACIL LIMPIEZA DE FOSA
- BASTON DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO
- TOPES LAMINADOS PARA MAYOR DURABILIDAD

- O P E R A C I Ó N -

Operación manual con sistema de elevación y descenso mecánico mediante la atracción de una cadena en la parte trasera de la rampa niveladora. El sistema de elevación mecánico funciona mediante un sistema de resortes de extensión que elevan la plataforma cuando hala una cadena. Nuestro sistema de freno/flotación de cremallera frena firmemente la plataforma al soltar la cadena o detiene la misma cuando camina sobre ella para hacer descender la rampa. El control de labio mecánico con amortiguador suavemente extrae y contrae el labio de manera automática y segura. El rango de operación es de 12" sobre y bajo el nivel horizontal 0 de la plataforma.

- C O N S T R U C C I Ó N -

La capacidad dinámica de los modelos MCTL es de 30,000 libras. Son fabricadas totalmente con acero estructural. La plataforma de acero diamantado A572 es de 3/16" de espesor con una fuerza de tensión mínima de 50,000 P.S.I. Refuerzos bajo plataforma rectangulares. Plataforma con placa frontal de 3/8" y trasera de 5/16" de acero rolado en caliente. Labio de 16" como estándar fabricado con acero diamantado A572 de 1/2" de espesor con una fuerza de tensión mínima de 50,000 P.S.I. Bisagras tipo cartabon auto limpiable con pasadores de 1" M1045.

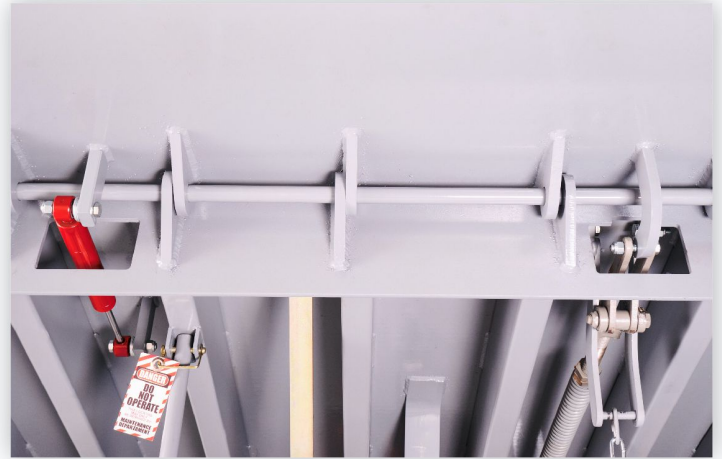

- INSTALACIÓN -

Cada rampa que se envía al cliente está completamente ensamblada y probada en fábrica. No se requiere ninguna modificación previa a su instalación. La construcción de la fosa debe cumplir con las especificaciones de planos propuestos por CHD COMPANY®/CHD INDUSTRIAL® en concordancia con la medida de rampa adquirida. Puede contactarnos para más información referente a planos de productos adquiridos.



- GARANTÍA -

Todas las rampas niveladoras mecánicas de los modelos MCTL cuentan con un (1) año de garantía en estructura y partes mecánicas así como el envío de refacciones dentro de la república mexicana por cuenta de CHD COMPANY y aplican solamente al comprador original. Esta garantía comienza a partir de la instalación del equipo adquirido o 60 días posteriores al salir de nuestra planta dependiendo de lo que ocurra primero. Esta garantía no incluye gastos por instalación de partes. CHD COMPANY garantiza que la estructura y todos sus componentes están libres de defectos en su fabricación, materiales y mano de obra, bajo uso normal y de acuerdo a la capacidad de cada modelo. Esta garantía no aplica en caso de mala instalación, sobre carga, corrosión por exceso de humedad, impactos por exceso de velocidad de montacargas, modificaciones o alteraciones en sus componentes o estructura o colisión por vehículos de carga, negligencia, accidentes o incidentes fuera del control del fabricante CHD COMPANY®/CHD INDUSTRIAL®.

• DIMENSIONES Y CAPACIDADES

MODELO	MEDIDA NOMINAL	CAP. ESTÁTICA	CAP. DINAMICA
<input type="checkbox"/> MCTL	6'X8'	15,000	30,000 LBS

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

- LABIO DE 18"
- LABIO DE 20"
- SISTEMA ANTICAIDA
- GUARDA PIES LATERALES
- JUEGO DE SELLOS (CEPILLOS LATERALES Y NEOPRENO EN BISAGRA TRASERA)
- RETENEDOR VEHICULAR TPR UNILOCK®
- COLOR ESPECIAL
- PINTURA EPOXICA
- GALVANIZADO